

FC


20-25-30

≅ 2850 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

Tipo Type Typ	Alimentazione Feeding - Alimentacion Alimentation - Speisung 50 Hz	P1 Max kW	P2 Nominale P2 Nominal		Corrente assorbita - A Absorbed current - A Corriente absorbida - A Courant absorbe - A Abgenommener Strom - A	— —		U.S. g.p.m.																	
			kW	HP		μF	V	m ³ /h																	
								l/min																	
FC 20-2B	1 x 230 V	0,95	0,55	0,75	4,2	16	450	0	4,4	8,8	13,2	17,6	22	26,4	30,8	35,2	39,6	44	52,8	61,6	70,4	79,2			
FC 20-2B	3 x 230-400 V	0,76	0,55	0,75	3,3/1,9	20	450	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18			
FC 20-2A	1 x 230 V	1,4	0,75	1	6,4	20	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 20-2A	3 x 230-400 V	1,1	0,75	1	4,8/2,8	20	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2D	1 x 230 V	1,9	1,1	1,5	9,5	31,5	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2D	3 x 230-400 V	1,87	1,1	1,5	6/3,5	31,5	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2F	1 x 230 V	2,1	1,1	1,5	9,8	31,5	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2F	3 x 230-400 V	2,03	1,1	1,5	7,3/4,2	31,5	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2C	1 x 230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2C	3 x 230-400 V	2,3	1,5	2	8,6/5	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2E	1 x 230 V	2,6	1,5	2	12	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2E	3 x 230-400 V	2,4	1,5	2	9,1/5,3	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2B	3 x 230-400 V	3,1	2,2	3	10/5,8	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 25-2A	3 x 230-400 V	3,6	3	4	12/7	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 30-2C	3 x 230-400 V	5,3	4	5,5	16/9,3	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 30-2D	3 x 230-400 V	5,3	4	5,5	16/9,3	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 30-2B	3 x 230-400 V	7	5,5	7,5	12,8/7,4	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			
FC 30-2A	3 x 230-400 V	8,3	7,5	10	15,2/8,8	40	450	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	200	233	267	300			

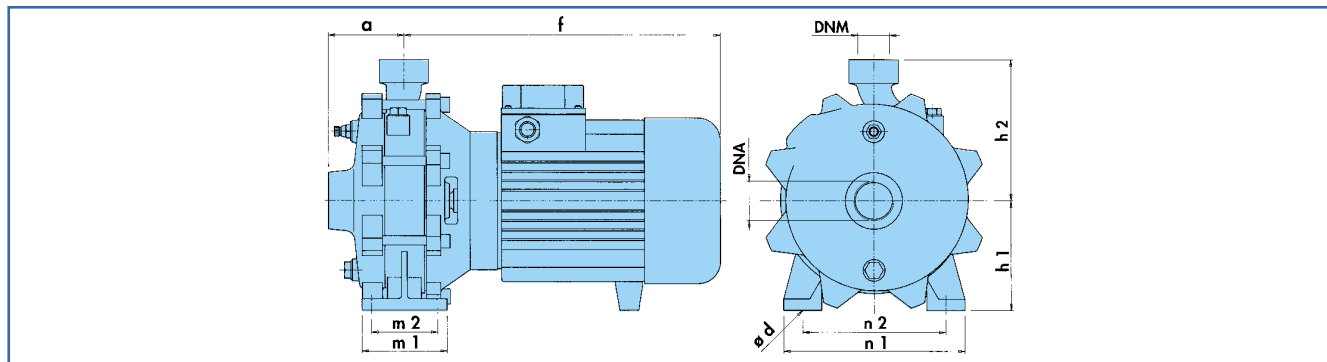

DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

TIPO TYPE TYP	DNA	DNM	f	a	m1	m2	n1	n2	h1	h2	Ø d	Kg
FC 20-2B	G 1"	G 1"	247	72	80	60	170	140	100	130	12	17,5
FC 20-2A	G 1"	G 1"	247	72	80	60	170	140	100	130	12	18
FC 25-2D	G 1" 1/4	G 1"	301	80	90	70	190	150	115	150	12	25
FC 25-2F	G 1" 1/4	G 1"	301	80	90	70	190	150	115	150	12	25
FC 25-2C	G 1" 1/4	G 1"	301	80	90	70	190	150	115	150	12	27
FC 25-2E	G 1" 1/4	G 1"	301	80	90	70	190	150	115	150	12	27
FC 25-2B	G 1" 1/4	G 1"	313	80	90	70	190	150	115	150	12	30
FC 25-2A	G 1" 1/4	G 1"	336	80	90	70	190	150	115	150	12	32
FC 30-2C	G 1" 1/2	G 1" 1/4	396	91	100	70	240	170	132	170	14	46
FC 30-2D	G 1" 1/2	G 1" 1/4	396	91	100	70	240	170	132	170	14	46
FC 30-2B	G 1" 1/2	G 1" 1/4	396	91	100	70	240	170	132	170	14	51
FC 30-2A	G 1" 1/2	G 1" 1/4	420	91	100	70	240	170	132	170	14	58